


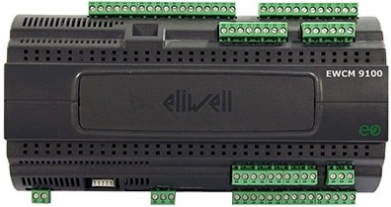

EWCM 8/9000 eo	I controllori EWCM EO (Environmentally Optimised) forniscono una soluzione completa per il controllo di centrali frigorifere. La tastiera esterna con display grafico LCD ed il menu di configurazione rapida dei parametri migliorano l'accessibilità e la semplicità di configurazione e accesso ai dati. Il risparmio energetico è garantito dalla presenza di algoritmi di controllo dedicati: • Gestione CO2 subcritico, centrali a glicole, HFO • Gestione centrali in cascata con modulo V910 plug&play • Gestione evoluta di centrali con inverter • Tool di configurazione rapida per PC DeviceManager						
EWCM 8900 - 9100 - 9900 EO - CONTROLLORI DIN PER CENTRALI FRIGORIFERE	Immagine	No. articolo	No. art. produttore	Definizione	Descrizione	Peso netto / Dimensioni	Applicazioni
CONTROLLORI DIN PER CENTRALI FRIGORIFERE		EM32BH2A0GH00	EM32BH2A0GH00	EWCM 9100 EO 13D ITA/ENG	Temperatura di funzionamento: -5...55 Temperatura di immagazzinamento: -30...85 Umidità ambiente: 10...90% RH (non condensante) Alimentazione: 100...240Vac Assorbimento: 20W N° ingressi analogici: 6 Ingressi analogici: 4x NTC NTC estesa(extended) PTC D.I. 2x in corrente ad alta precisione(high precision current) (4...20mA 0...5V 0...10V) N° ingressi digitali: 14 Ingressi digitali: 10x in tensione (0...10V 4...20mA) 4x liberi da tensione configurabili N° uscite analogiche: 2 Uscite analogiche: 2x in tensione or corrente (0...10V o 4...20mA) N° uscite digitali: 13 Uscite digitali: 11x SPST 5(2)A 250Vac 2x SPDT 8(3)A 250Vac Display: LCD su tastiera esterna Connettività: Porta TTL per collegamento a Copy Card USB RS485 per collegamento a TelevisSystem e ai sistemi basati su protocollo ModBus RS485 EXP per collegamento driver pulsestepper (V800V910) N° porte seriali: 3 Porte seriali: 1x TTL 1x RS485 1x RS485 EXP Contenitore: corpo plastico in resina PC+ABS UL94 V-0 13 moduli DIN (227,5x110x60mm) Refrigeranti compatibili: R134a, R502, R404A, R407C, R507, R717 Ammoniaca, R410A, R417A, R744 (CO2), R407A, 407F, R427, R23 Funzioni: Controllo inverter sia in aspirazione che in mandata	Peso netto: 1260 g (44,44 oz) Larghezza netta: 227,5 mm (8,94 in) Altezza netta: 110 mm (4,33 in) Profondità netta: 60 mm (2,36 in) Peso imballo: 1610 g (56,79 oz) Larghezza imballo: 350 mm (13,78 in) Altezza imballo: 95 mm (3,74 in) Profondità imballo: 260 mm (10,24 in)	Centrali compressori

CONTROLLORI DIN PER CENTRALI FRIGORIFERE		EM32BH2A1GH00	EM32BH2A1GH00	EWCM 9100 EO HFO 13D ENG/ITA	Temperatura di funzionamento: -5...55 Temperatura di immagazzinamento: -30...85 Umidità ambiente: 10...90% RH (non condensante) Alimentazione: 100...240Vac Assorbimento: 20W N° ingressi analogici: 6 Ingressi analogici: 4x NTC NTC estesa(extended) PTC D.I. 2x in corrente ad alta precisione(high precision current) (4...20mA 0...5V 0...10V) N° ingressi digitali: 14 Ingressi digitali: 10x in tensione (0...10V 4...20mA) 4x liberi da tensione configurabili N° uscite analogiche: 2 Uscite analogiche: 2x in tensione or corrente (0...10V o 4...20mA) N° uscite digitali: 13 Uscite digitali: 11x SPST 5(2)A 250Vac 2x SPDT 8(3)A 250Vac Display: LCD su tastiera esterna Connettività: Porta TTL per collegamento a Copy Card USB RS485 per collegamento a TelevisSystem e ai sistemi basati su protocollo ModBus RS485 EXP per collegamento driver pulsestepper (V800V910) N° porte seriali: 3 Porte seriali: 1x TTL 1x RS485 1x RS485 EXP Contenitore: corpo plastico in resina PC+ABS UL94 V-0 13 moduli DIN (227,5x110x60mm) Refrigeranti compatibili: R134a, R502, R404A, R407C, R507, R717 Ammoniaca, R410A, R417A, R744 (CO2), R407A, 407F, R427, R23 Funzioni: Controllo inverter sia in aspirazione che in mandata	Peso netto: 1260 g (44,44 oz) Larghezza netta: 227,5 mm (8,94 in) Altezza netta: 110 mm (4,33 in) Profondità netta: 60 mm (2,36 in) Peso imballo: 1610 g (56,79 oz) Larghezza imballo: 350 mm (13,78 in) Altezza imballo: 95 mm (3,74 in) Profondità imballo: 260 mm (10,24 in)	Centrali compressori
CONTROLLORI DIN PER CENTRALI FRIGORIFERE		EM32BH2B0GH00	EM32BH2B0GH00	EWCM 9100 EO 13D ENG/ITA	Temperatura di funzionamento: -5...55 Temperatura di immagazzinamento: -30...85 Umidità ambiente: 10...90% RH (non condensante) Alimentazione: 100...240Vac Assorbimento: 20W N° ingressi analogici: 6 Ingressi analogici: 4x NTC NTC estesa(extended) PTC D.I. 2x in corrente ad alta precisione(high precision current) (4...20mA 0...5V 0...10V) N° ingressi digitali: 14 Ingressi digitali: 10x in tensione (0...10V 4...20mA) 4x liberi da tensione configurabili N° uscite analogiche: 2 Uscite analogiche: 2x in tensione or corrente (0...10V o 4...20mA) N° uscite digitali: 13 Uscite digitali: 11x SPST 5(2)A 250Vac 2x SPDT 8(3)A 250Vac Display: LCD su tastiera esterna Connettività: Porta TTL per collegamento a Copy Card USB RS485 per collegamento a TelevisSystem e ai sistemi basati su protocollo ModBus RS485 EXP per collegamento driver pulsestepper (V800V910) N° porte seriali: 3 Porte seriali: 1x TTL 1x RS485 1x RS485 EXP Contenitore: corpo plastico in resina PC+ABS UL94 V-0 13 moduli DIN (227,5x110x60mm) Refrigeranti compatibili: R134a, R502, R404A, R407C, R507, R717 Ammoniaca, R410A, R417A, R744 (CO2), R407A, 407F, R427, R23 Funzioni: Controllo inverter sia in aspirazione che in mandata	Peso netto: 1290 g (45,50 oz) Larghezza netta: 227,5 mm (8,94 in) Altezza netta: 110 mm (4,33 in) Profondità netta: 60 mm (2,36 in) Peso imballo: 1640 g (57,85 oz) Larghezza imballo: 350 mm (13,78 in) Altezza imballo: 95 mm (3,74 in) Profondità imballo: 260 mm (10,24 in)	Centrali compressori